

**tecnico@comune.castellanza.va.it**

---

**Da:** Malnati Professional <gmalnati@working.it>  
**Inviato:** lunedì 30 maggio 2016 11:52  
**A:** tecnico@comune.castellanza.va.it  
**Oggetto:** offerta esscatoio Miele professional  
**Allegati:** PREVENTIVO\_NR234\_2016.pdf; PT 5136 Bianco - Miele Professional.pdf

Buon giorno,

alleghiamo offerta per esscatoio Miele per vostro Asilo nido.

Cordiali Saluti

Rolando Malnati



**COMUNE DI CASTELLANZA**

N.Prof.: 10657/2016 Data: 05/06/2016

Ufficio: 13 LAVORI PUBBLICI

Copia A:

Allegati.: NO

--

Malnati Professional s.n.c.  
Attrezzature per cucine e lavanderie professionali  
Via G. Uberti n° 42  
21100 Varese  
Italia  
tel. +39 0332 237230  
fax +39 0332 835277

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al numero 0332.237230 o inviare una mail all'indirizzo: [gmalnati@working.it](mailto:gmalnati@working.it). In caso di ricezione mancata o incompleta, telefonare al numero 0332.237230.

Malnati Professional s.n.c.

Via Uberti n° 42

21100 Varese -VA-

tel./ fax 0332 237230

e-mail: [gmalnati@working.it](mailto:gmalnati@working.it)

Cod. Fisc. e Part. IVA: 02839000128

Attrezzature per cucine e lavanderie

SPETT.LE  
COMUNE DI CASTELLANZA  
VIALE RIMEMBRANZA  
21053 CASTELLANZA (VA)

VARESE, 30/05/2016

**OGGETTO: OFFERTA ATTREZZATURE N° 0000000234**

NR 1 PT 5136 MIELE BIANCO  
ESSICCATOIO ELETTRICO  
CAPACITA' CARICO 6.5 KG  
VOLUME TAMBURO 130 LT.  
APERTURA SPORTELLO 410mm  
CESTELLO A NIDO D'APE IN ACCIAIO INOX  
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ACCIAIO  
LACCATO BIANCO  
SISTEMA A EVACUAZIONE ARIA  
2 FILTRI NELLO SPORTELLO  
PROGRAMMATORE PROFILINE L CON 13 PROGRAMMI  
ASSORBIMENTO ELETTRICO 6,4KW  
TENSIONE ELETTRICA 3+N+T AC400V 50 HZ  
DIM.L/P/H 700X595X850 MM



**PREZZO NETTO A VOI RISERVATO**

**€ 1690,00 + IVA 22%**

APPARECCHIATURE A NORME CE E HCCP

GARANZIA	<b>24 MESI</b>
TRASPORTO	<b>NS. CARICO</b>
INSTALLAZIONE	<b>NS. CARICO</b>
COLLAUDO	<b>NS. CARICO</b>


SI RITENGONO ESCLUSE OPERE EDILI, ELETTRICHE ED IDRAULICHE.

DISTINTI SALUTI

*consulenza - progettazione - vendita - installazione - collaudo - assistenza*

**Miele**  
**PROFESSIONAL**

Prodotti/Cura dei tessuti/Apparecchiature

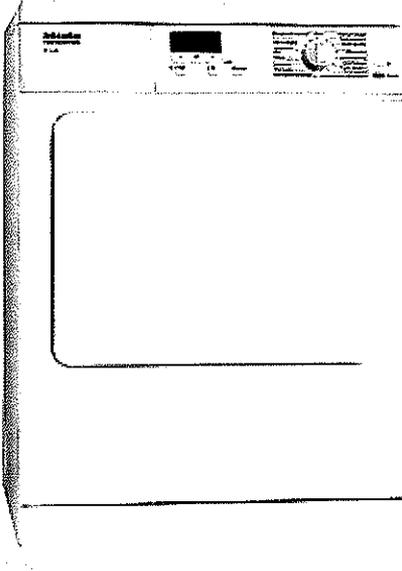

### PT 5136 Bianco

#### Caratteristiche

Capacità di carico [kg]: 6,5

Volume cesto [l]: 130

#### Programmatore

PROFILINE L, elettronica con display LCD e selettore, 2 programmi standard con diversi livelli di asciugatura, 2 programmi a tempo e 13 programmi speciali per esigenze specifiche (camici, cuscini, capi outdoor). Funzioni supplementari:

- programma delicato per l'asciugatura di capi delicati
- posticipo avvio fino a 24h e visualizzazione dell'ora
- indicazione avanzamento programma e durata residua
- illuminazione anulare

#### Tipo di riscaldamento

Elettrico (EL)

#### Allacciamento elettrico

3N AC 400 V 50Hz

Protezione [A]: 3x10

Assorbimento potenza [kW]: 6,40

Riscaldamento [kW]: 6,14

commutabile a

1N AC 230 V 50Hz

Protezione [A]: 1x16

Assorbimento potenza [kW]: 3,24

Riscaldamento [kW]: 2,99

#### Dotazione

Cesto in acciaio inossidabile

Sistema a 2 filtri nello sportello

Illuminazione cesto

#### Tecnica di asciugatura

Essiccatoio a evacuazione aria (AB) con sistema di asciugatura a circolazione d'aria, bocchettone di sfiato DN 100, resistenza tubolare Cesto a nido d'ape brevettato con speciale superficie a esagoni che garantisce alla biancheria la massima delicatezza, centine Softlift Misurazione elettronica dell'umidità - PerfectDry(>,<)> sistema di asciugatura Sensitiv con misurazione della conduttanza Passaggio di corrente longitudinale

#### Interfacce e connessioni

Interfaccia a 7 poli per l'allacciamento di gettoniere/casse centralizzate

Interfaccia ottica per il servizio di assistenza tecnica Miele

#### Costruzione

Rivestimento stabile con struttura a telaio

Frontale e pareti laterali bianco loto, verniciatura diretta

Parete posteriore zincata

Pannello bianco loto, coperchio bianco

Grande apertura di carico (diametro 41 cm)

Posizionamento a colonna possibile; con lo specifico elemento di giunzione l'essiccatoio può essere fissato sulla lavatrice.

**Misure/Peso**

Misure di ingombro H/L/P [mm]: 850/595/700

Peso a vuoto [kg]: 57,5

**Emissione di rumore**

Livello di pressione sonora sul posto di lavoro in base a norma EN ISO 11204/11203 <70 dB re 20µ Pa

**Marcature e certificazioni**

Marchi VDE, EMV

**Accessori opzionali**

Basi

Elemento di giunzione per colonna bucato

Carrelli e bacinelle per la biancheria

Salvo modifiche tecniche ed errori/omissioni